

KVD-102 Einbaufontplatte

Edelstahltastatur in Langhubform mit 102 Tasten für vandalegefährdete Anwendungen.




Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

- Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalegefährdete Anwendungen in öffentlichen Bereichen als auch für Industrie- oder Maschinenbauanwendungen. Auch saubere Bereiche wie z.B. Chemie oder Medizin empfehlen sich.

Features

- Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl
- Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar
- Nach DIN [IP65](#) frontseitig staub- und spritzwassergeschützt
- Hub von 3,5 mm

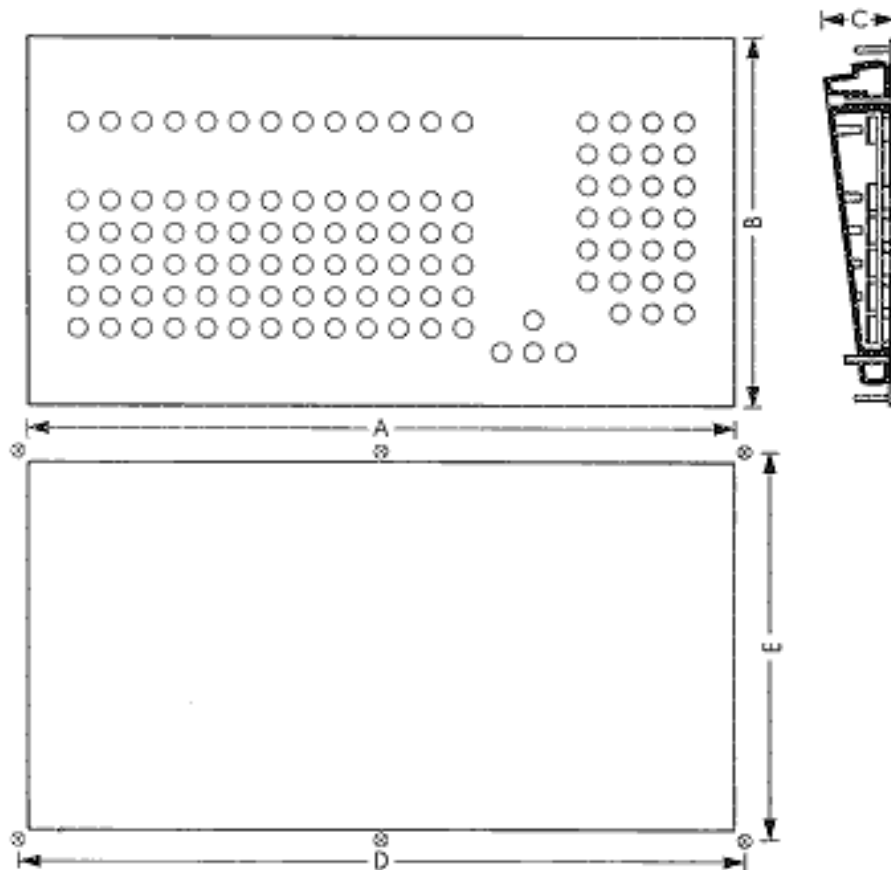

Tastaturmaße	Einbaumaße
A 430	D 400
B 210	E 200
C 41	

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	430 x 210 x 41 mm
Schutzgrad:	IP65
Kabellänge:	180 cm

Tasten

Tastenzahl:	102
Tasturlayout:	MF2-Deutsch oder US oder Frankreich
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 ± 0,25 mm
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss:	PS/2 oder USB
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur:	von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>PS/2 Anschluss</i>		
KV1145	KVD-102-PS/2-Ger	PS/2, MF2-Deutsch
KV1158	KVD-102-PS/2-US	PS/2, MF2-US
KV1396	KVD-102-PS/2-Fr	PS/2, Frankreich
<i>USB Anschluss</i>		
KV1385	KVD-102-USB-Ger	USB, Deutsch
KV1386	KVD-102-USB-US	USB, US

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KVD-Serie Edelstahl tastaturen Vandalismugeschützte Tastaturen.

sales@tastaturen.com Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11