


KVD-62 Edelstahltastatur mit 38 mm Edelstahl Trackballeinheit

Vandalismusgeschützte Langhubtastatur
mit 62 Tasten.

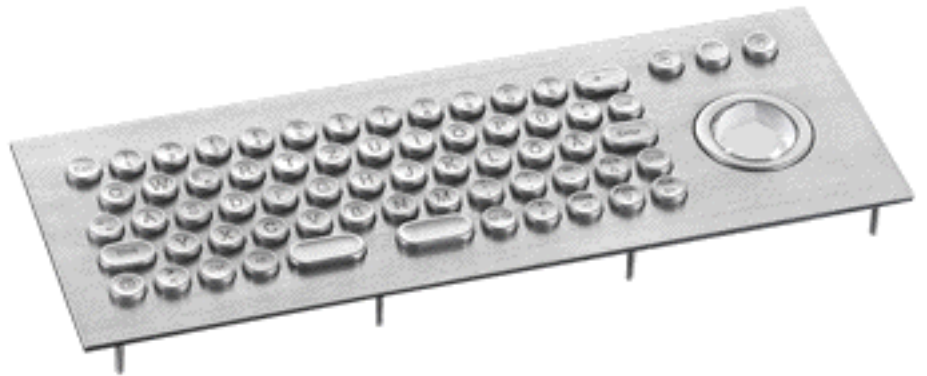

Beschreibung

Die KVD-62 ist für schwierige Einsatzorte gerade zu geschaffen. Sie ist vandalengeschützt und besitzt ein schlankes Layout mit 62 Tasten und, durch Langhubtasten mit 3,5 mm Hub, auch einen hohen Schreibkomfort. Sie lässt sich durch ihre Größe von 215 x 115 x 33 mm auch in kleinere Gehäuse gut einbauen. Für die Maussteuerung wurde ein Edelstahl [Trackball](#) mit 38 mm Durchmesser integriert. Die KVD-62 ist eine Universal Fronteinbauversion, die nach DIN [IP 65](#) frontseitig staub- und strahlwasserdicht ist.

Besonderheiten

- Tastaturgehäuse komplett in Edelstahl 1.4301
- Hoher Schreibkomfort durch Langhubtasten mit 3,5 mm Hub
- Schutzart frontseitig DIN [IP 65](#) (staub- und strahlwasserdicht)
- Tastenbeschriftung im Laserverfahren
- Integrierter Edelstahltrackball 38 mm (statisch [IP 65](#), dynamisch [IP 54](#))
- Mit [PS/2](#) oder [USB](#) Port



Technische Daten**Mechanische Daten**

Gehäusematerial: Edelstahl
 Schutzgrad: [IP65](#)
 Abmaße: 315 x 115 x 33 mm

Tasten

Tastenmechanik: Langhubtasten
 Tastenanzahl: 62
 Tastaturlayout: Deutsch oder Slowakien oder US
 Schaltkraft: 0,65 N
 Schaltweg: 3,25 + 0,25 mm
 Tastenbedruckung: Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#) oder [USB](#)
 Betriebsspannung: + 5 V
 Stromaufnahme: 50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von - 20 °C bis 60 °C
 Lagertemperatur: von - 40 °C bis 70 °C

Lebensdauer/Qualität

Lebensdauer: ca. 10 Mio. Betätigungen

Garantie

Zertifizierungen: CE

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>PS/2 Anschluss</i>		
KV1334	KVD-62-Track-Front-PS/2-Ger	PS/2, Deutsch
KV1352	KVD-62-Track-Front-PS/2-US	PS/2, US
<i>USB Anschluss</i>		
KV1335	KVD-62-Track-Front-USB-Ger	USB, Deutsch
KV1342	KVD-62-Track-Front-USB-US	USB, US
KV1344	KVD-62-Track-Front-USB-SK	USB, Slowakien

Katalog-Querverweise