


Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick  
 Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet  
 Tastenbeschriftung: Laser (Mikrogravur) Erhabene  
 Fühlwarze auf Taste F und J  
 Schrift: Univers 55, Versalhöhe 4,5 mm / 3,5 mm  
 Schutzart: IP65 (frontseitig) für Tasten  
 Tastenhub: 1,6 mm  
 Tastenüberstand: ca. 1,8 mm  
 Betätigungskraft: ca. 0,9 N, mit Druckpunkt  
 Lebensdauer Einzeltaste: > 10<sup>7</sup> Betätigungen  
 Tastenraster: 18,4 mm  
 Technologie: Silikonmatte mit Karbonkontakt  
 Schnittstelle: PS/2 Gerätebuchse  
 Anschlußkabel: Länge: 1,5 m  
 Stecker: 6 pol. MiniDIN  
 Einbau: frontseitig  
 Abdichtung kundenseitig, Dichtband liegt bei  
 Verschraubung an 14 Gewindebolzen M3

Trackball:  
 Durchmesser: 38 mm  
 Kugel: Kunststoff  
 Schutzart: IP 54, IP65 statisch

# KVS-E90 Front Track PS2

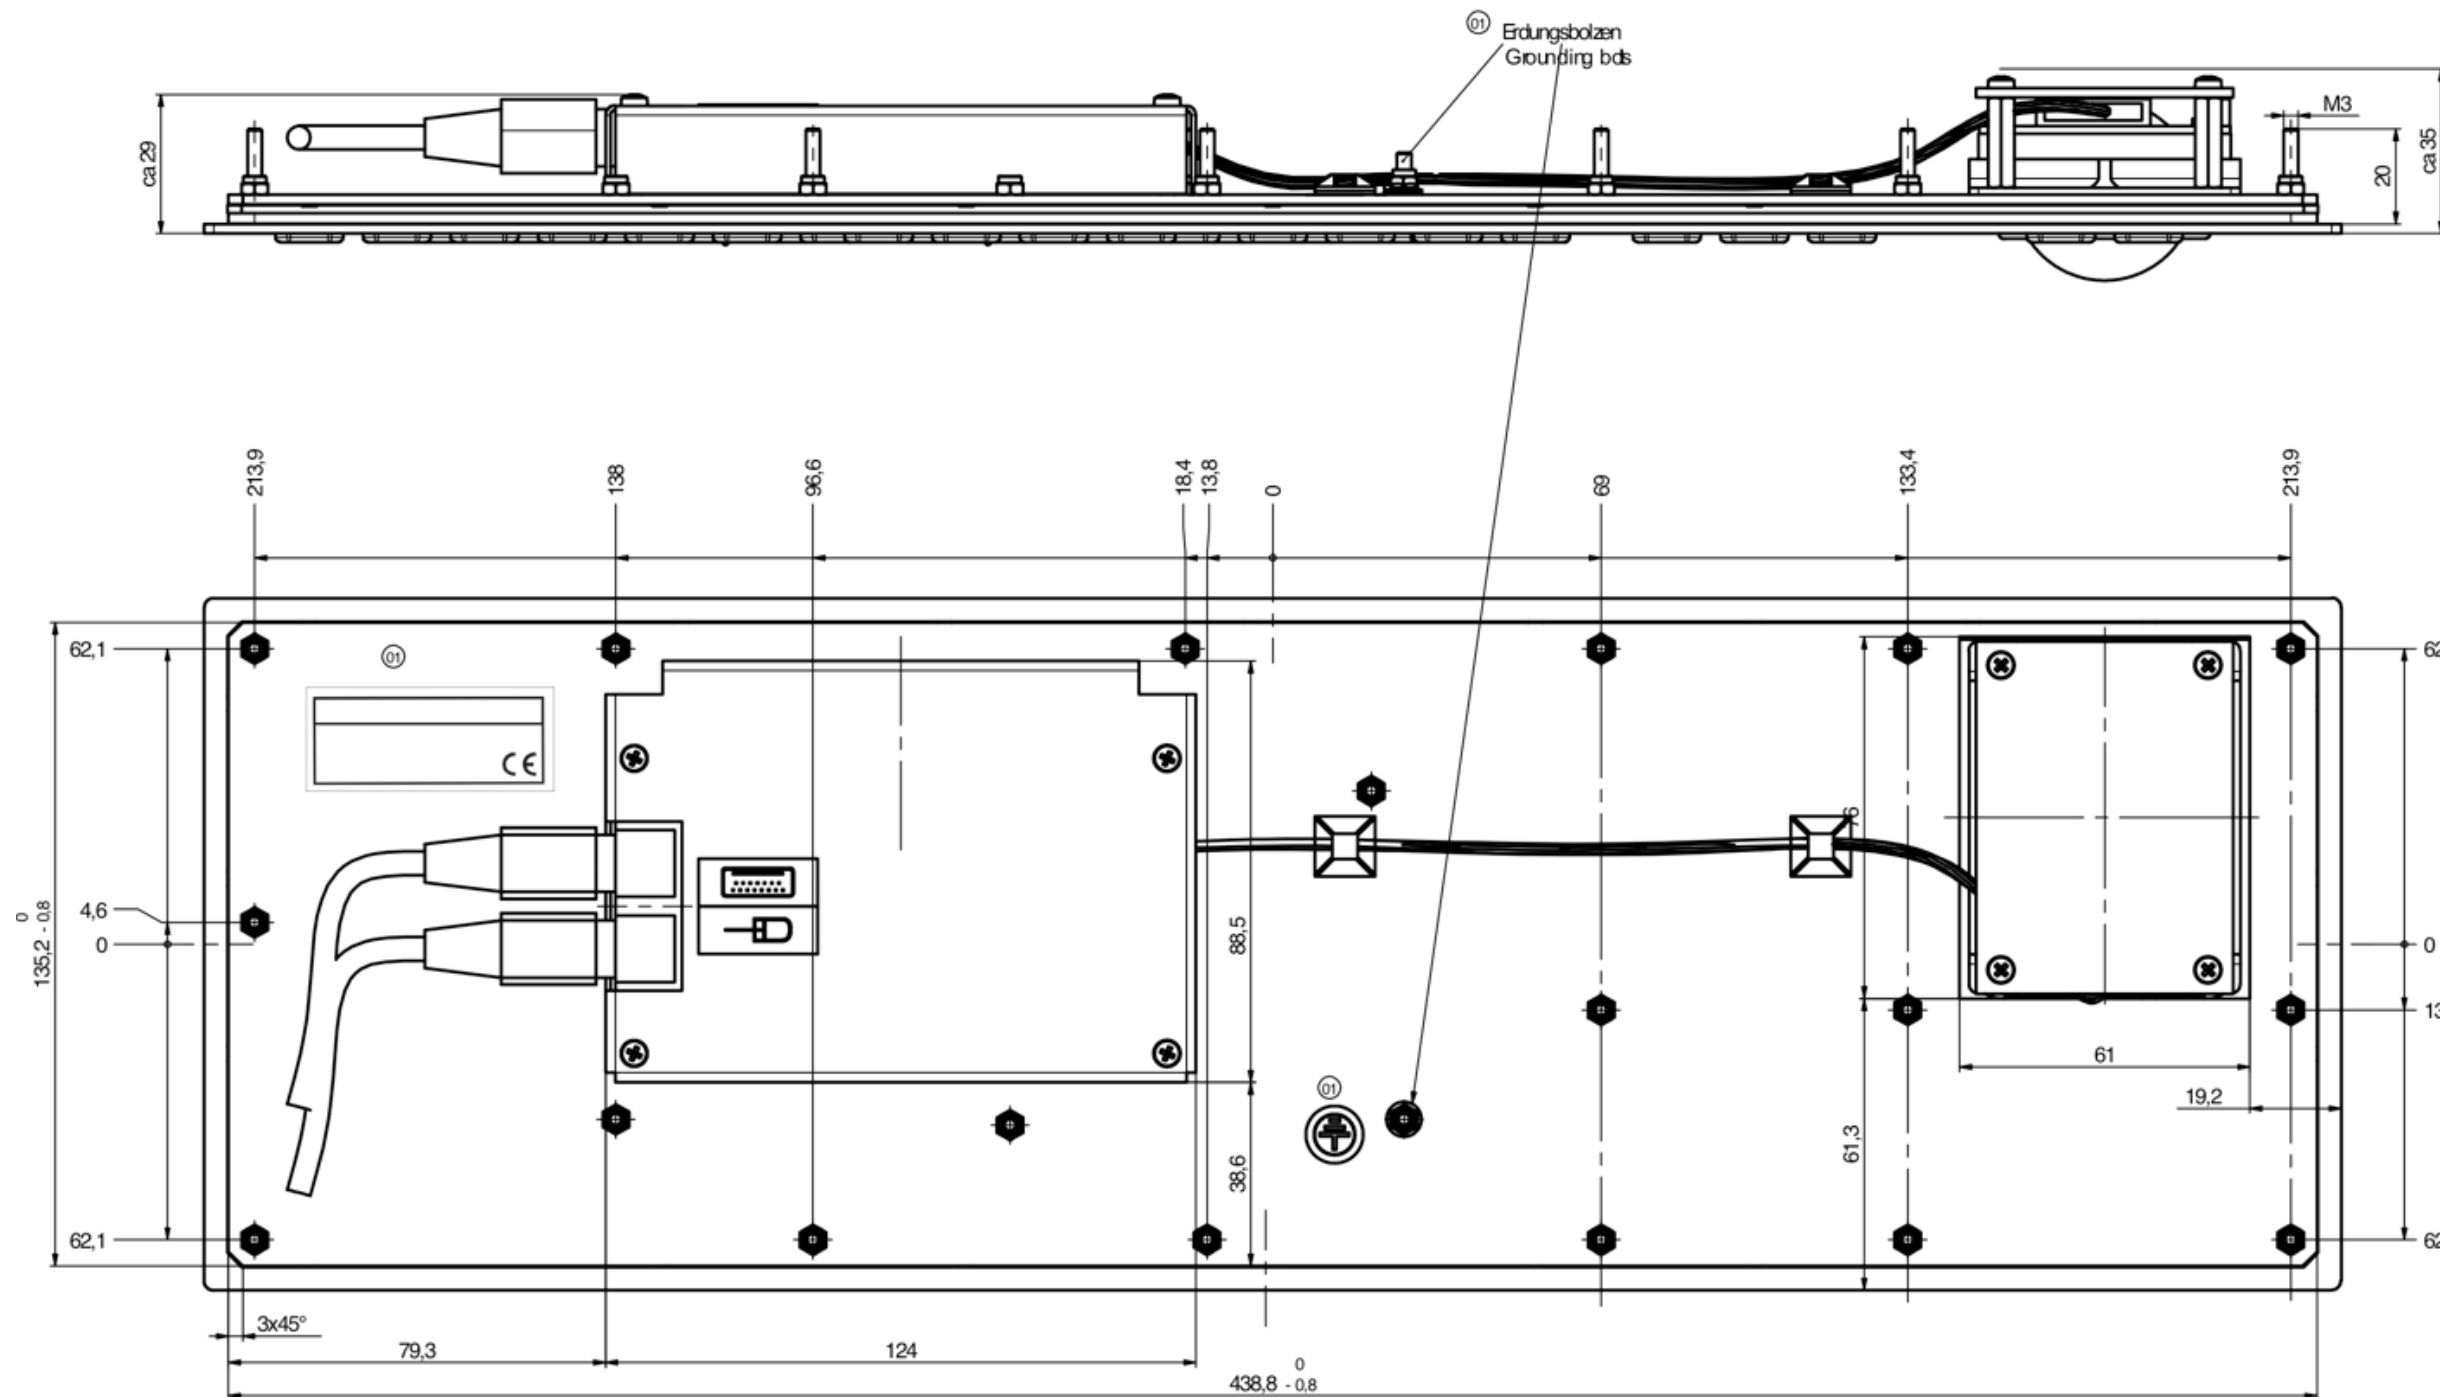

Frontplate: Stainless steel 2 mm, brushed  
Keytops: Stainless steel, brushed  
Key lettering: Laser (micro engraving)  
Raised markings on key F and J  
Lettering: Univers 55, Height 4.5 mm / 3.5 mm  
Protection class: IP65 front  
Key travel: 1.6 mm  
Key overlap: 1.8 mm  
Switching cycles 1fold keys: > 10<sup>7</sup> operations  
Operation force: ca. 0.9 N  
Key grid: 18.4 mm  
Technology: Silicon rubber with carbon contact  
Interface: PS/2 jack  
Connection cable: Length 1.5 m  
Connector: 6 pol. MiniDIN  
Mounting: Front panel  
Sealing by the customer, sealing enclosed  
Mounting: 14 threaded bolts

Trackball:  
Diameter: 38 mm  
Ball: Phenolic  
Protection class: IP 54, IP 65 static