


PC & Industrie

Zeitschrift für Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Ganz schön dicht

Die TVG-38 Trackball Serie von tastaturen.com wurde ganz neu mit einer rückseitigen Dichtungsmatte ausgestattet. Die 2 mm dicke Polyethylen-Schaumfläche sorgt für einen noch besseren Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Alle Trackball-Einheiten mit 38 mm Kugel stehen somit weit oben auf der IP-Skala: Mit Schutzart IP65 bieten die Edelstahlmodule mit Kunststoff- oder Edelstahlkugel einen optimalen Schutz in staub- und spritzwasser gefährdeten Umgebungen. Die TVG-38 Frontplatten mit optischem Trackball kommen sogar mit einer IP68 Zertifizierung und sind somit komplett wasserdicht. Egal, ob die Kugel rollt oder nicht (statische/dynamische Position).

Die Standard Trackball-Module sind wahlweise mit zwei oder drei

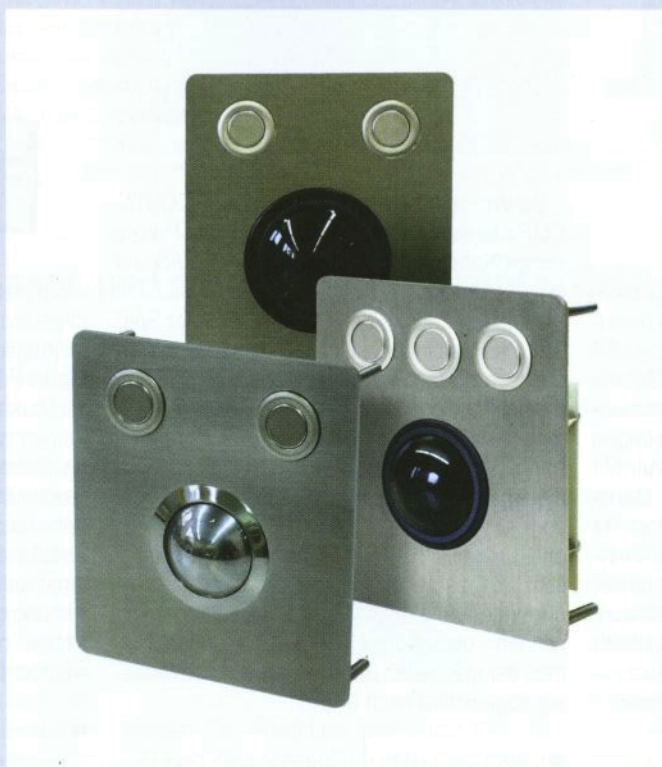

Maustasten lieferbar. Die Einzel-Maus-Tasten sind so exakt in der Frontplatte eingebaut, dass die Möglichkeit des Heraushebens nahezu ausgeschlossen werden kann.

Die Einsatzbereiche variieren von frequentierten Info- oder Bankterminals über schwierige Industrieapplikationen bis hin zu hygienischen Anwendungen in der Medizintechnik. Mit Hilfe des integrierten Controllers kann der Anwender zwischen USB, PS/2 und seriellen Anschlüssen wählen. Zur Installation sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich, da Standard-Maustreiber verwendet werden.

■ GeBE Computer & Peripherie GmbH
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com