

KWD-35

Robuster Nummernblock nach Schutzgrad IP65 mit integrierten Funktionstasten.




Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Der KWD-35-Nummernblock ist durch sein staub- und strahlwasserdichtes Gehäuse (Schutzgrad [IP65](#)) für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet. Das handliche Blechgehäuse garantiert die Funktionstüchtigkeit in rauesten Einsatzgebieten.

Besonderheiten:

- Hoher Bedienkomfort durch Langhubtasten
- 35 Taster aufgebaut mit Schalter Sicoflex, Belegungen wie unten abgebildet, Hub 2,8 mm, Überhub ca. 0,7 mm und einer Betätigungskraft von 5N
- Die komplette Tastatur ist staub- und strahlwasserdicht nach Schutzgrad IP65
- Der Nummernblock ist in einem extrem kleinen und handlichen schwarzen Blechgehäuse integriert
- Der Nummernblock ist auf Anfrage auch kundenspezifisch änderbar.

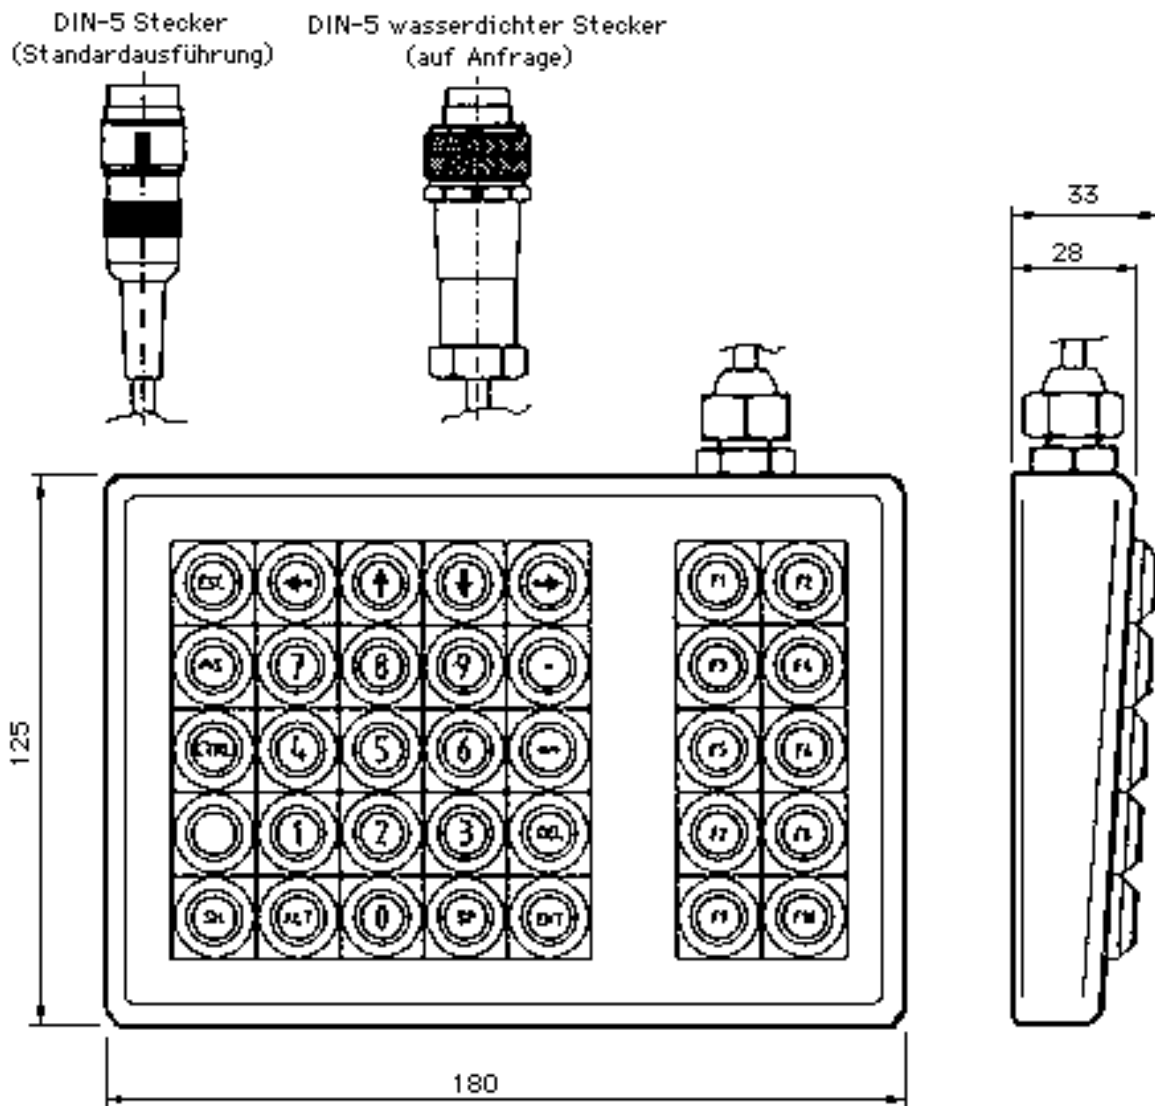

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 180 x 125 x 28 mm
 Gehäusematerial: Metall
 Farbe: schwarz

Tasten


Tastenzahl: 35
 Tastaturlayout: frei
 Schaltkraft: 5 N
 Schaltweg: 2,8 mm

Elektrische Daten

Anschluss: AT

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW1056	KWD-35-Ger-PS2	PS/2 Anschluss, deutsches Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT

sales@tastaturen.com Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11