




optional erhältliches Einbauset

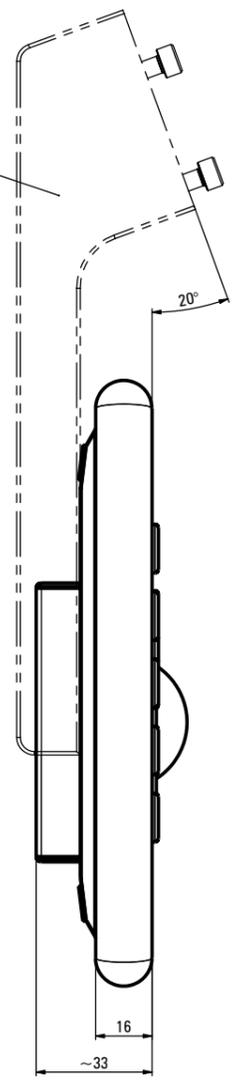

M1:2

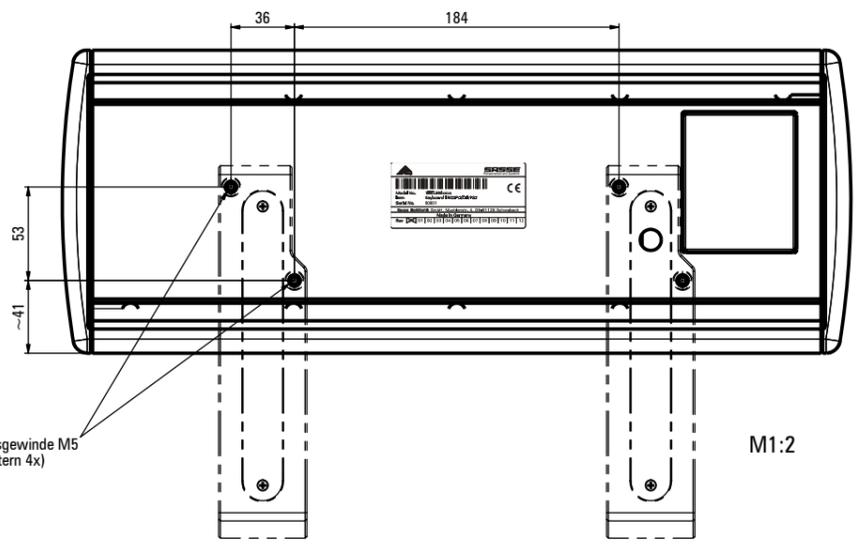

M1:2

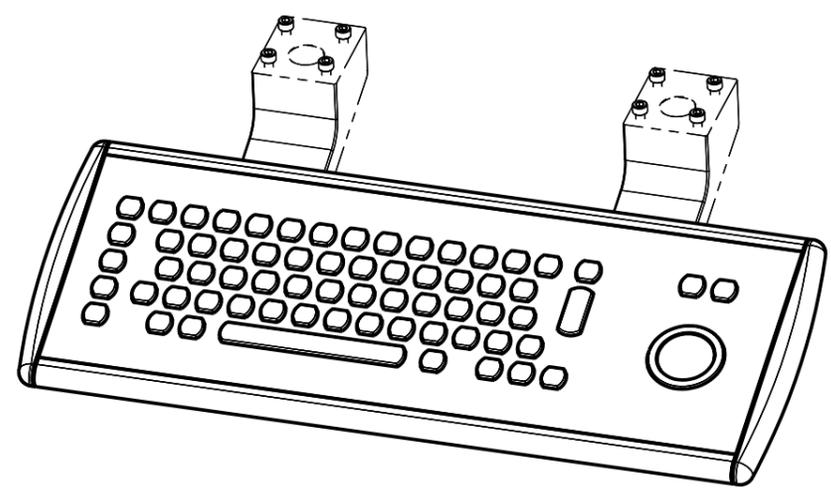

Gehäusekorpus: Aluminiumprofil, natur eloxiert
 Seitenkappen: Kunststoff, farbig lackiert
 Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick
 Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet
 Tastenbeschriftung: Laser (Mikrogravur)
 erhabene Fühlwarze auf Taste F und J

Schutzart: IP65 (frontseitig)

Tastenhub: 1,6 mm
 Tastenüberstand: ca. 1,8 mm
 Betätigungskraft: ca. 0,9 N, mit Druckpunkt
 Lebensdauer Einzeltaste: > 10⁷ Betätigungen
 Tastenraster: 18,4 mm
 Technologie: Silikonmatte mit Karbonkontakt

Schnittstelle: PS/2 Gerätebuchse

Stecker: 6 pol. MiniDIN
 Anschluß mittels beliebigem Y-Adapter

Trackball:
 Durchmesser: 38 mm
 Kugel: Kunststoff
 Schutzart: IP 54, IP65 statisch

Weitergabe dieser Zeichnung ohne Zustimmung der Usterwerke, Vorderstr. 100, 84534 Uster, ist ausdrücklich untersagt. Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Usterwerke.

Freimaßtoleranzen		Werkstoff	
Maßstab		1:2 (1:1)	
Tag		Name	
Bearb. 18.08.04		Ho	
Geprüft		Gesehen	
00 - 57 04 - - -		Format Nr.	
Ausgabe		Blatt 1	
kegeln vor		1 Blätter	
Änderung		Ersatz für:	